


端面全密封可曲挠橡胶接头


技术条件

| 项目 | 型号 | (DN50~300) | (DN350~600) | (DN900~3000) | 备注 |
|---------|----|-------------------------|-------------|--------------|--|
| 工作压力MPa | | 0.6/1.0/1.6/2.0/2.5 | 0.6/1.0/1.6 | 0.6/1.0 | A、如介质油、酸碱物质 B、工作温度有特殊要求 C、也可来函来图订制 D、订货时须说明 |
| 爆破压力MPa | | <1.8 | <1.5 | <1.2 | |
| 真空度KPa | | 86.7 | 53.3 | 49.5 | |
| 适用温度°C | | -20~+115 (特殊可达-30~+250) | | | |
| 适用介质 | | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸碱 | | | |

注：主要零件材料同JGD-A型

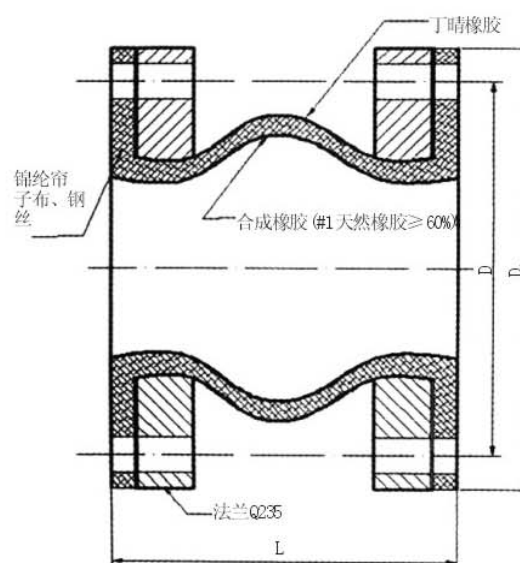

KXT(JGD)-DM-B (加固可调节型)

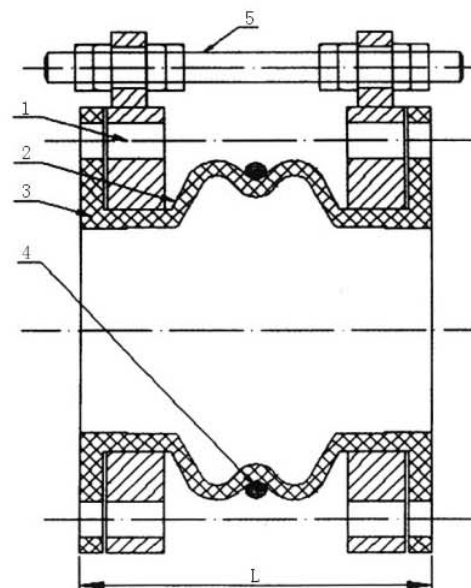

KXT(JGD)-DM-A (加强型)